

アクセサリ

MS2900-TH スルーモジュール / BP2900 ダミーモジュール / CB2900 I/Oケーブル



スルーモジュール MS2900-TH

機能

MS2900-THは絶縁の必要の無い信号をRC2900の出力用コネクタに接続する際に使用するスルーモジュールです。パネル面に設けたプッシュスイッチにより、電流入力信号時の受信抵抗250ΩをON/OFFすることができます。


御発注形式

型式番号	基本価格
MS2900-TH	¥15,000

仕様

入力信号	1~5V DC電圧信号または4~20mA DC電流信号 *電流信号入力時に変換器前面ボタンスイッチを押した状態にすると受信抵抗250Ωが接続され電圧信号に変換されます。 電圧入力時は必ずOFFにしてください。	
使用環境	温度：0~55℃ 湿度：95%RH以下（結露のないこと）	
取付・形状	取付方法	専用ベース（RC2900）に取付
	配線方法	専用ベース（RC2900）に配線
	外形寸法	W17.5×H48×D65mm
	重量	約70g
材質	ケース	ABS樹脂
	基板	ガラスエポキシ両面基板
	モールド	ウレタン樹脂

ブロック図

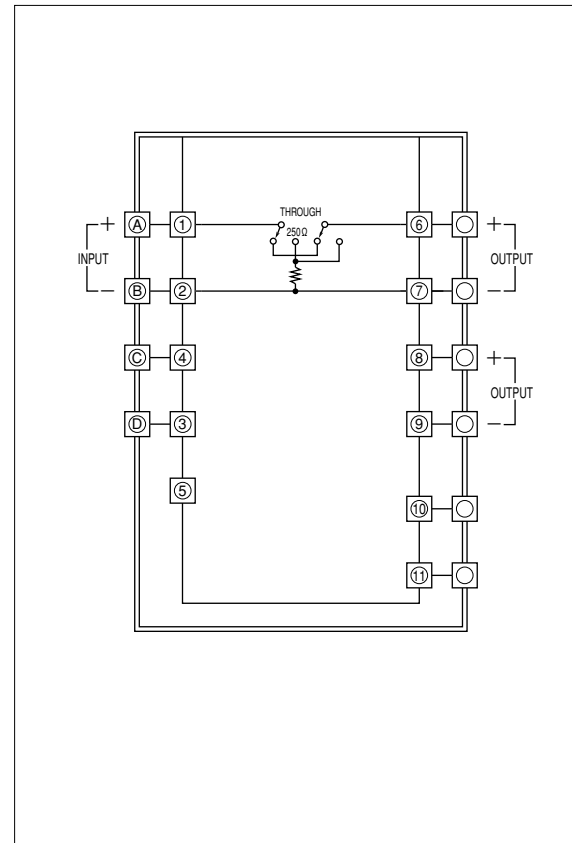

ダミーモジュール BP2900

機 能

BP2900はRC2900の変換器を使用しないスロットに取り付けるダミーモジュールです。

御 発 注 形 式

型式番号	基本価格
BP2900	¥5,000

仕 様

材 質	ABS樹脂
外 形 寸 法	W17.5×H48×D65mm
重 量	約15g

I/Oケーブル CB2900

機 能

RC2900のI/Oコネクタに対応したケーブルアセンブリを用意しております。詳細は、別途資料を御請求下さい。